



---

## Hydraulikzylinder

Hydraulic cylinders

---



**BerLiTech**  
POWER TRANSMISSION

## Hydraulikzylinder


### Hydraulic cylinders

- Doppelwirkender Hydraulikzylinder
- Einsatzbereich bis 250 bar
- Temperaturbereich: -20 bis +80°C
- Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar

- Double acting hydraulic cylinder
- Working pressure up to 250 bar
- Temperature range: -20 to +80°C
- Other versions available on request

### Hydraulikzylinder

### Hydraulic cylinders

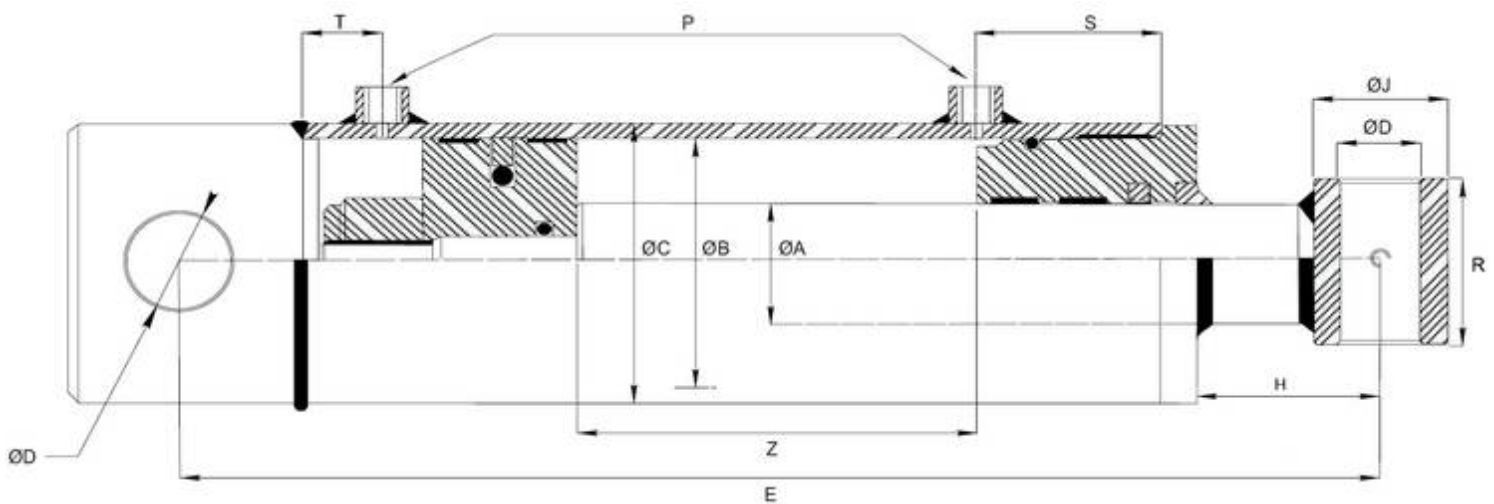

Bestell- bezeichnung / ordering code	Abmessungen / dimensions											
	ØA	Z	E	ØB	ØC	ØD	H	T	ØJ	R	S	P
40-25Z200L370	25	200	370	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"
40-25Z300L470	25	300	470	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"
40-25Z400L570	25	400	570	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"
40-25Z500L670	25	500	670	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"
40-25Z600L770	25	600	770	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"
40-25Z700L870	25	700	870	40	50	20.5	56	18	32	40	35	3/8"



**Zylinder nach Zeichnung  
auf Anfrage möglich**

Cylinder according to customer  
drawing available on request